




# Récupérateurs huile usée EN FÛT

**bac orientable de 15 l**

**Récupérateurs d'huile usée à chariot.** C'est l'idéal pour l'utilisation de bidons, de fûts et de récipients de mesures diverses, jusqu'à 220 Kg. Adaptés à la récupération par chute de l'huile moteur, de la boîte de vitesse et du différentiel sur tous les véhicules placés sur pont élévateur ou sur une fosse.





**Le bac** (15 litres), réglable en hauteur, est monté sur une articulation pivotante qui facilite son positionnement.

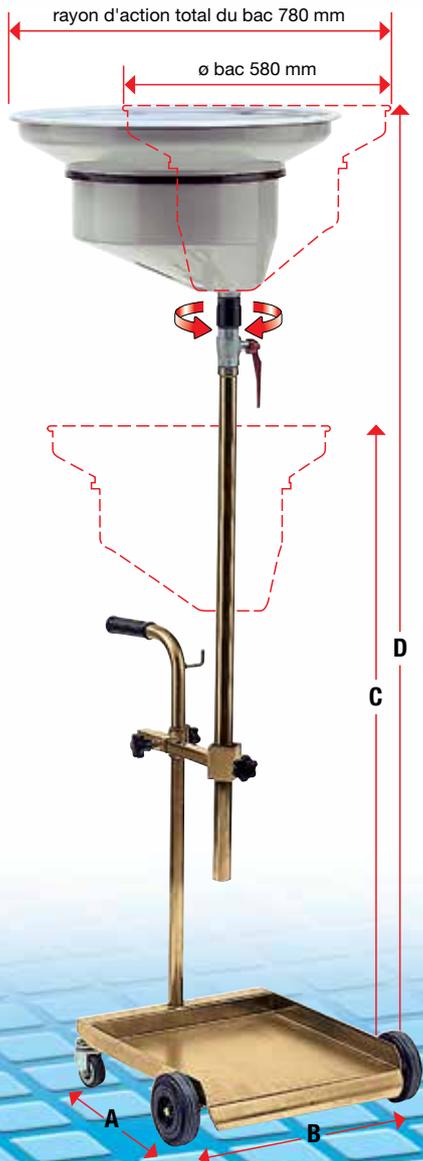

		bac orientable	à chariot	à chariot
<b>Article</b>		<b>42004</b>	<b>42050</b>	<b>42000</b>
<b>Capacité chariot</b>	litres	-	<b>20 - 60</b>	<b>180 - 220</b>
<b>Chariot</b>	Art.	-	80050	80200
<b>Capacité bac</b>	litres	15	15	15
<b>Grille/filtre brise-lames</b>		oui	oui	oui
<b>Bague de blocage fût</b>		oui	oui	oui
<b>Emballage</b>	N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,350	2 - 0,120	2 - 0,150
<b>Poids</b>	kg	9	17	29
<b>Encombrement (A - B - C)</b>	cm	58 - 58 - 115	64 - 50 - 120	70 - 77 - 130
<b>Encombrement max. (D)</b>	cm	115	180	180

**Attention:** ne pas utiliser de liquides inflammables ou corrosifs

## Détails et avantages

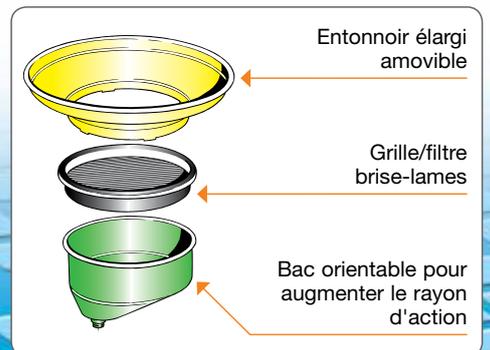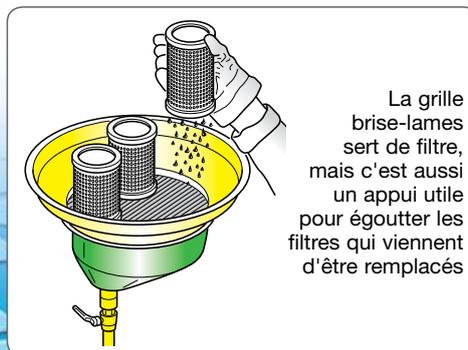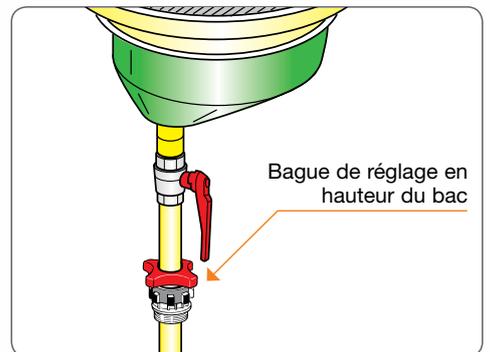
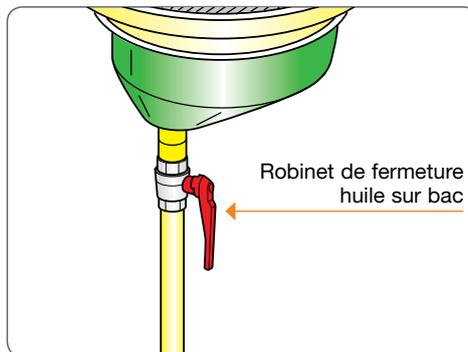




# Récupérateurs de fosse




## huile usée

**Récupérateurs de fosse pour huile usée.** Adaptés à la récupération par chute de l'huile moteur, de la boîte de vitesse et du différentiel sur tous les véhicules placés sur une fosse. Équipés de grille brise-lames et anti-refoulement utilisable comme plan d'appui pour égoutter les filtres à huile.

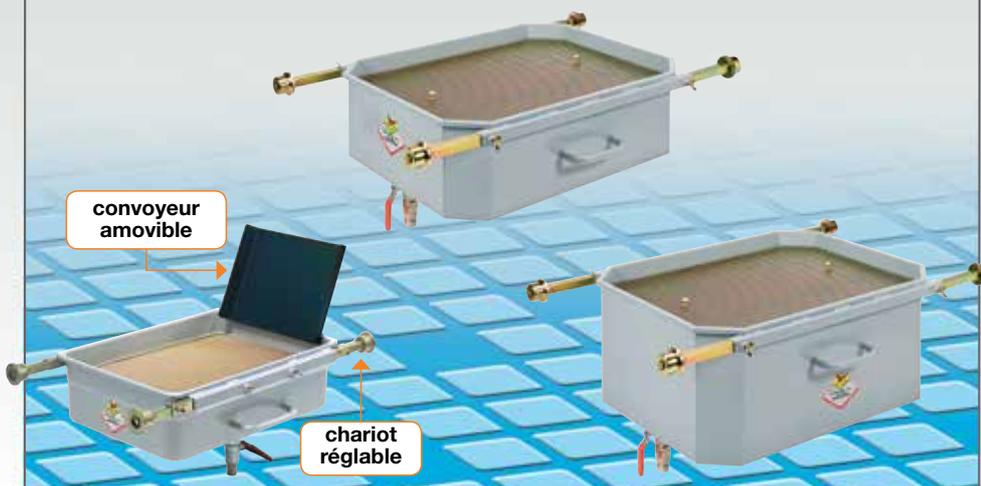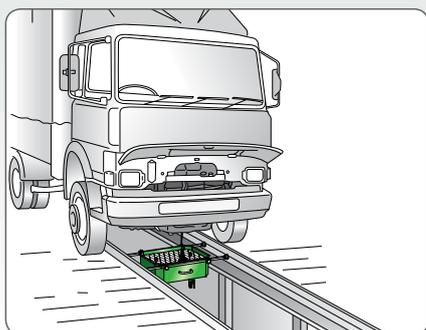

Article	42059	42060	42061	42062	42055	42056
Capacité bac litres	65	65	110	110	150	150
Roues	sur supports télescopiques					
Vidange	par aspiration	par gravité	par aspiration	par gravité	par aspiration	par gravité
Équipé de	raccord rapide	porte-tuyau ø 30	raccord rapide	porte-tuyau ø 30	raccord rapide	porte-tuyau ø 30
Emballage  N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,140	1 - 0,140	1 - 0,220	1 - 0,220	1 - 0,270	1 - 0,270
Poids  kg	27,5	28	39,5	40	53,5	54
Encombrement (A - B - C) cm	51 - 66 - 22	51 - 66 - 22	63,5 - 79 - 26,4	63,5 - 79 - 26,4	63,5 - 79 - 35,7	63,5 - 79 - 35,7
Encombrement (D - E) cm	75 - 120	75 - 120	84 - 125	84 - 125	84 - 125	84 - 125

**Attention:** ne pas utiliser de liquides inflammables ou corrosifs

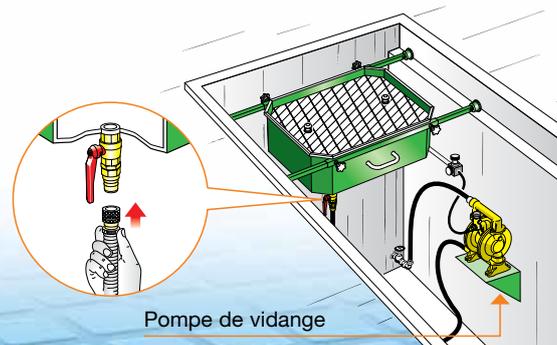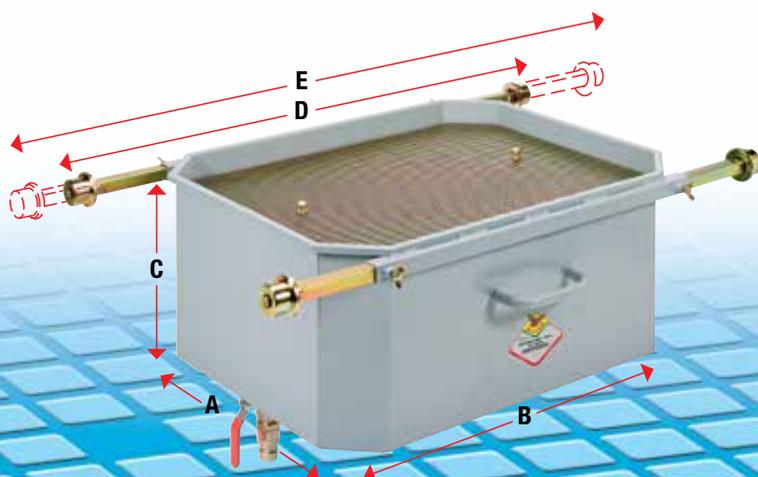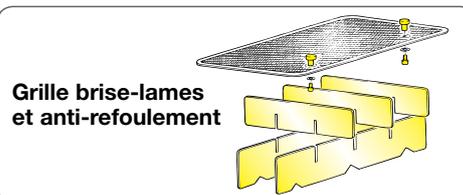

L'huile usée récupérée peut être transvasée du bac de récupération à la citerne de stockage par chute ou par aspiration à l'aide d'une pompe de vidange raccordée à l'installation fixe



# Récupérateurs au sol




## huile usée

**Récupérateurs à chariot au sol pour huile usée** adaptés à la récupération par chute de l'huile moteur, de la boîte de vitesse et du différentiel sur tous les véhicules. Équipés de grille brise-lames et anti-refoulement utilisable comme plan d'appui pour égoutter les filtres à huile.



Article	42069	42070	42072	42073	42075	42076
Capacité bac litres	50	50	95	95	150	150
Roues	4 pivotantes	4 pivotantes	2 pivotantes + 2 fixes			
Vidange	par aspiration	par aspiration	par aspiration	pneumatique	par aspiration	pneumatique
Équipé de	raccord rapide	tuyau incorporé	raccord rapide	33070	raccord rapide	33/2011NHHV2
Emballage  N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,140	1 - 0,140	1 - 0,200	1 - 0,200	1 - 0,330	1 - 0,330
Poids  kg	20,5	21	37,5	40	53	61
Encombrement (A - B - C) cm	63 - 66 - 23,5	63 - 66 - 23,5	72,5 - 99 - 20	72,5 - 99 - 20	74,2 - 99,6 - 29,5	74,2 - 99,6 - 29,5
Encombrement (D) cm	78	78	119,9	119,9	123,8	123,8

**Attention:** ne pas utiliser de liquides inflammables ou corrosifs

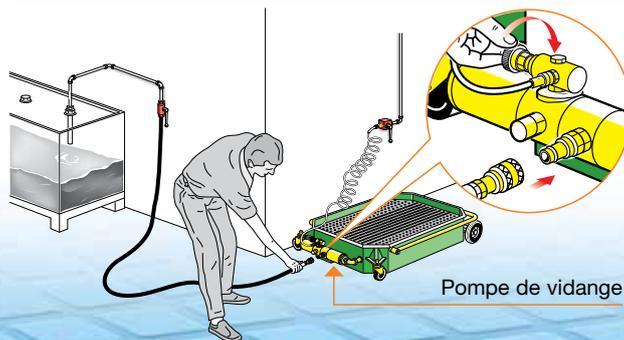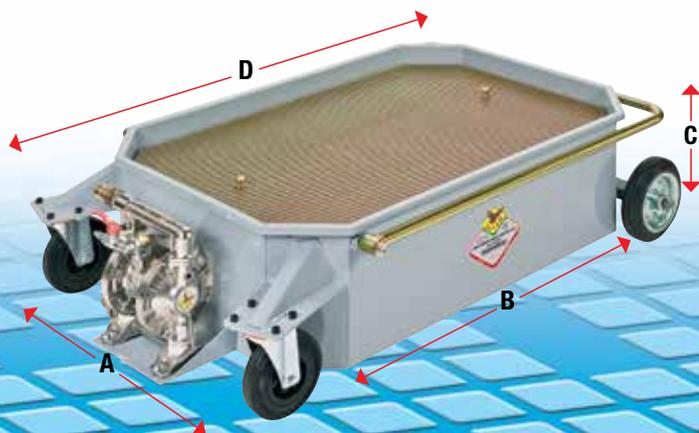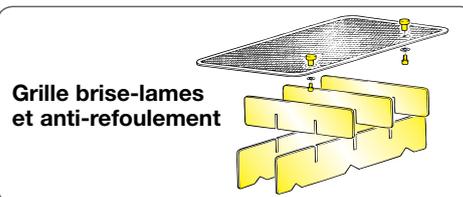

L'huile usée récupérée peut être transvasée du bac de récupération à la citerne de stockage par aspiration à l'aide de la sonde incorporée ou d'une pompe de vidange raccordée à l'installation fixe ou montée directement sur le bac.